


KKK BRONZE VALVES

防回流阀 : Model BX, CX

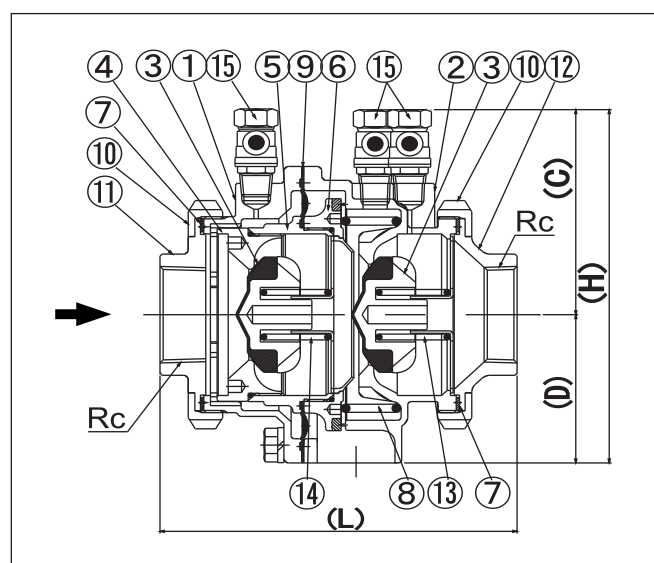

● 材 质 :

零件名称	材 质
1 阀体 A	CAC406
2 阀体 B	CAC406
3 阀座橡胶片	合成橡胶·树脂
4 阀座 A	树 脂
5 阀座 B	CAC406C
6 圆盘式夹具	合成橡胶·锻造用黄铜棒
7 垫 圈	合成橡胶
8 弹 簧 C	SUS304WPB
9 隔 膜 片	合成橡胶
10 袋型螺帽	CAC406
11 管接头 A	CAC406
12 管接头 B	CAC406
13 弹 簧 B	SUS304WPB
14 弹 簧 A	SUS304WPB
15 测试用栓	CAC406


● 尺寸·规格:

口 径	L	H	C	D	E	材 质	机 型	连接规格
20	127	111	65	46	min. 50	CAC406	BX·CX	JIS B 0203 & BS21
25	127	111	65	46	min. 50		BX·CX	
30	161	175	102	73	min. 100		BX·CX	
40	161	175	102	73	min. 100		BX·CX	
50	161	175	102	73	min. 100		CX	
50	181	175	102	73	min. 100		BX	


(不 钢 <SCS14>·耐热用<90℃>之机型, 请另行询问。)

● 配置时的注意事项 :

- 排出口离开地面 $\geq 30\text{cm}$ 。
- 请用漏斗连接排水管, 以利排水。

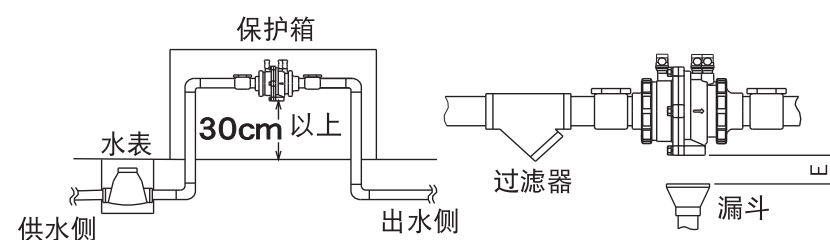

● 压力损失性能表 :

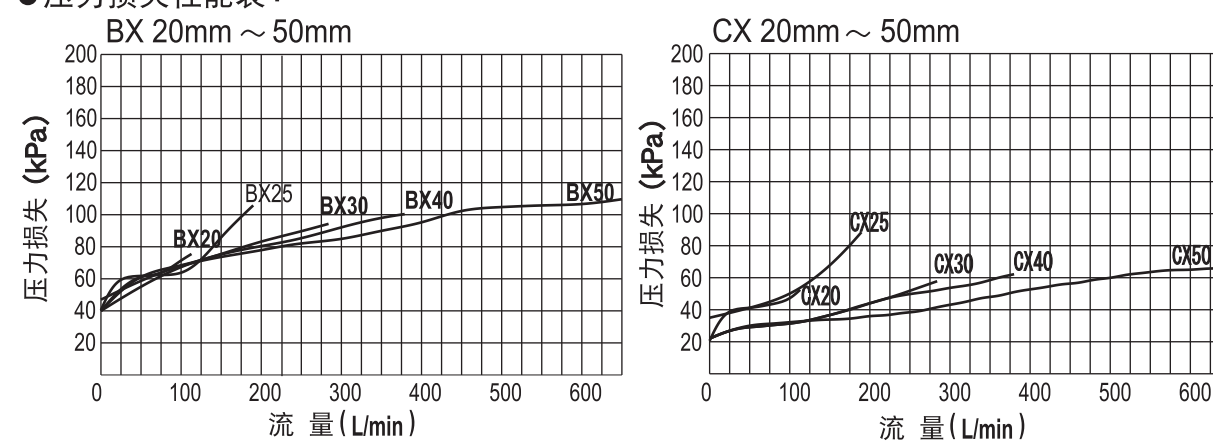

ISO9001认证工厂·JIS标识表示认定工厂
 电气用品 造业者登记工厂·日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
 总公司·工厂: 日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802
 TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品型录中的 品样式如有变更, 恕不另行通知。