

● 材 质:

No.	零件名称	材 质
1	水锤解除阀 (20, 50 mm)	CAC406
2	急闭逆止阀	球墨铸铁
3	球 阀	CAC406
4	由 任	SUS304

● 尺寸·规格: MODEL HA UNIT

单位:mm

连接规格 : JIS B 2240				
口 径		A	B	C
毫米	英寸			
100	4	(377)	$\phi$ 225	(670)
150	6	(404)	$\phi$ 305	(670)
法兰盘		JIS 10K		

单位:mm

连接规格 : ISO 7005-3 (BS 4504)				
口 径		A	B	C
毫米	英寸			
100	4	(377)	$\phi$ 220	(670)
150	6	(404)	$\phi$ 285	(670)
法兰盘		PN16		



: MODEL HA

单位:mm

连接规格 : JIS B 0203 & BS21				
口 径		L	连 接	
毫米	英寸			
20	3/4	(181)	Rc 3/4	
50	2	(214)	Rc 2	

● 水锤解除性能 :

试验条件 : 1. 管内流速 2 m/sec 2. 配管 (垂直) 长度 20 m (口径 2" / 流量 236 L/min)

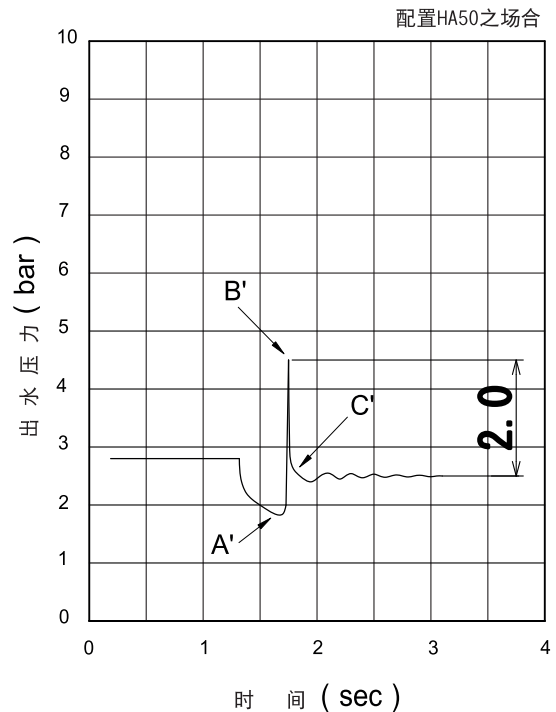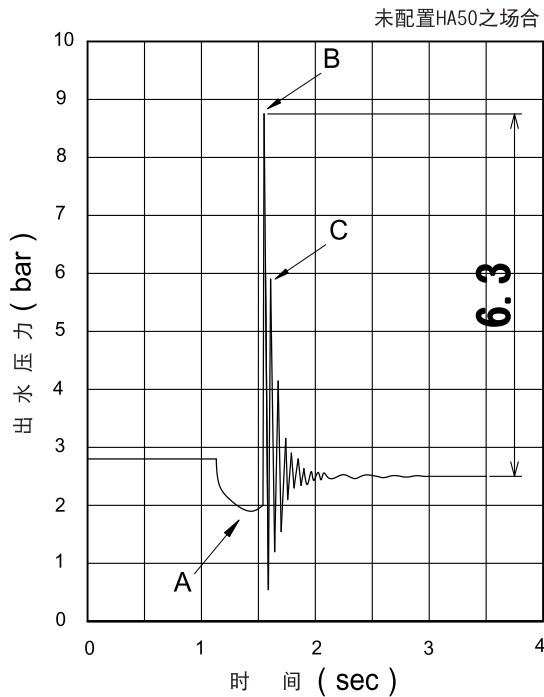

ISO9001认证工厂 · JIS标识表示认定工厂  
电气用品 制造业者登记工厂 · 日本水道协会检查合格工厂

**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**

总公司 · 工厂 : 日本国爱知县小牧市大草2036 ㊟485-0802

TEL : +81-568-79-2476 FAX : +81-568-79-6422

Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

Edition 1-2/2004

※ 本 品型录中的 品样式如有变更, 恕不另行通知。

