



KKK BRONZE VALVES

衡压式液压水位控制阀 : Model DH

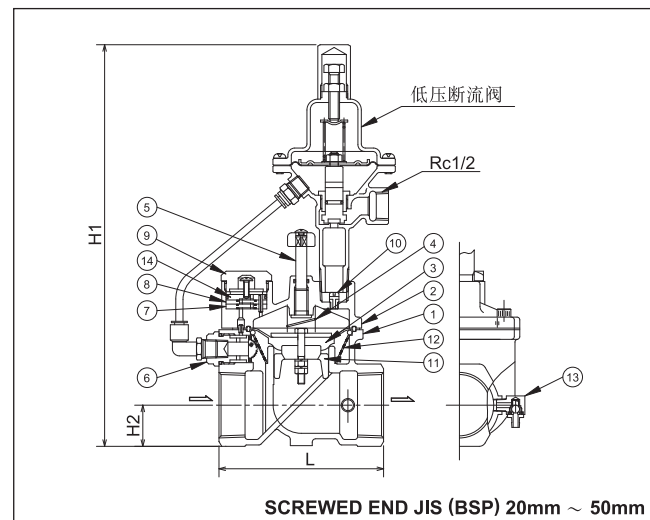

● 尺寸・规格:内螺纹式 单位:mm

连接规格 : JIS B 0203					
口 径	20	25	32	40	50
L	90	100	110	120	140
H1	267	269	291	295	308
H2	19	21	26	30	37
END	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

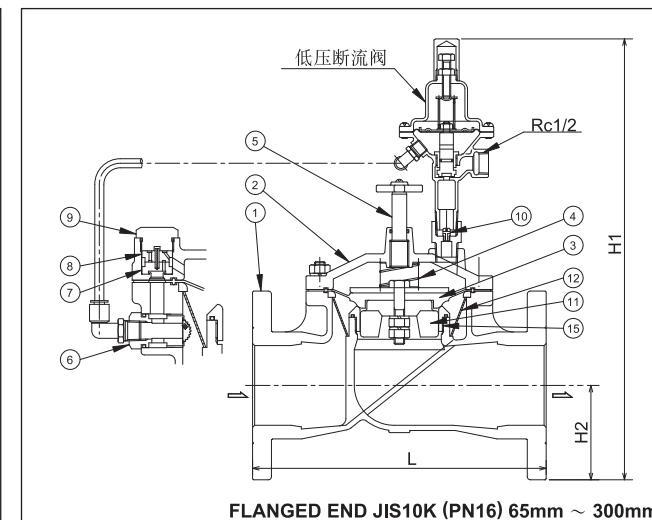

● 尺寸・规格:法兰盘式 单位:mm

连接规格 : JIS B 2240							
口 径	65	80	100	150	200	250	300
L	250	284	344	460	510	630	750
H1	396	423	447	540	570	670	735
H2	87.5	92.5	105	140	165	200	222.5
法兰盘	JIS 10K						

单位:mm

连接规格 : ISO 7005 3 (BS-4504)							
口 径	65	80	100	150	200	250	300
L	250	284	344	460	510	630	750
H1	401	430.5	452	542.5	575	672.5	742.5
H2	92.5	100	110	142.5	170	202.5	230
法兰盘	PN16						

● 材 质:

No.	零件名称	材 质	No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406	9	水流调节片套组螺帽	C3604BD
2	阀 盖	CAC406	10	节 流 器	C3604BD
3	隔 膜 片	EPDM	11	导 向 件	CAC406
4	弹 簧	SUS304	12	过 滤 器	SUS304
5	流量调节棒	C3604BD	13	真空破坏器	C3604BD
6	接头式过滤器	C3604BD	14	水流调节片C	C3604BD
7	水流调节片A	C3604BD/POM	15	阀 座	SUS304
8	水流调节片B	C3604BD/POM			

ISO9001认证工厂・JIS标识表示认定工厂
 电气用品 造业者登记工厂・日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.

总公司・工厂:日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802

TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品型录中的 品样式如有变更,恕不另行通知。