

●材 质 :


No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406
2	阀 棒	耐脱亚铅黄铜棒
3	隔 膜 片	NBR
4	阀座橡胶片	NBR
5	阀 盖	SPCE
6	调节用弹簧	SWPA
7	调节用螺帽	C3604BD
8	逆 止 阀	POM
9	过 滤 器	SUS304·POM
10	负压动作阀	SUS304

● 使用条件 :

机 型		KRME
口 径	毫米	20
	英寸	3/4
使用流体		自来水
使用压力		1.6 MPa 以下
出水压力设定		250 kPa
逆止阀闭阀压力*		3 kPa 以下
负压动作压力*	动作停止	50 kPa 以下
	动作开始	-55 kPa 以下
流 量		40 L/min 以上
使用温度		0~60℃ / 0~80℃

\* 可依照机型样式, 作装配自由选择。

●流量特性表 :

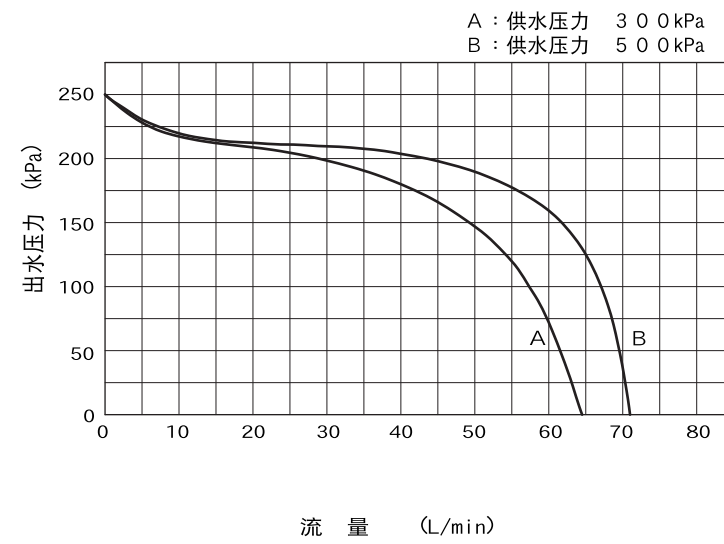

ISO9001认证工厂·JIS标识表示认定工厂  
 电气用品 造业者登记工厂·日本水道协会检查合格工厂  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**  
 总公司·工厂: 日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802  
 TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422  
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)  
 ※ 本 品型录中的 品样式如有变更, 恕不另行通知。