

●材 质：

No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406
2	阀 棒	CAC406
3	隔 膜 片	EPDM
4	阀体橡胶片	EPDM
5	阀体螺帽	CAC406
6	阀 盖	CAC406/FC200*
7	调节用弹簧	弹簧钢
8	过 滤 器	SUS304
9	过滤器螺帽	CAC406
10	调节用螺栓	C3604BD



* 65mm CAC406 80,100mm FC200

●尺寸·规格：

连接规格：JIS B 2240							
口 径		A	B	C	D	E	F
毫米	英寸						
65	2-1/2	220	120	100	87.5	(~188)	φ 133
80	3	250	125	125	92.5	(~303)	φ 177
100	4	290	145	145	105	(~351)	φ 200
法兰盘		JIS 10K					
65	2-1/2	220	120	100	87.5	(~188)	φ 133
80	3	254	127	127	100	(~303)	φ 177
100	4	298	149	149	112.5	(~351)	φ 200
法兰盘		JIS 16K					

连接规格：ISO 7005-3 (BS 4504)							
口 径		A	B	C	D	E	F
毫米	英寸						
65	2-1/2	224	122	102	92.5	(~188)	φ 133
80	3	255	127.5	127.5	100	(~303)	φ 177
100	4	295	147.5	147.5	110	(~351)	φ 200
法兰盘		PN16					

●流量特性表：

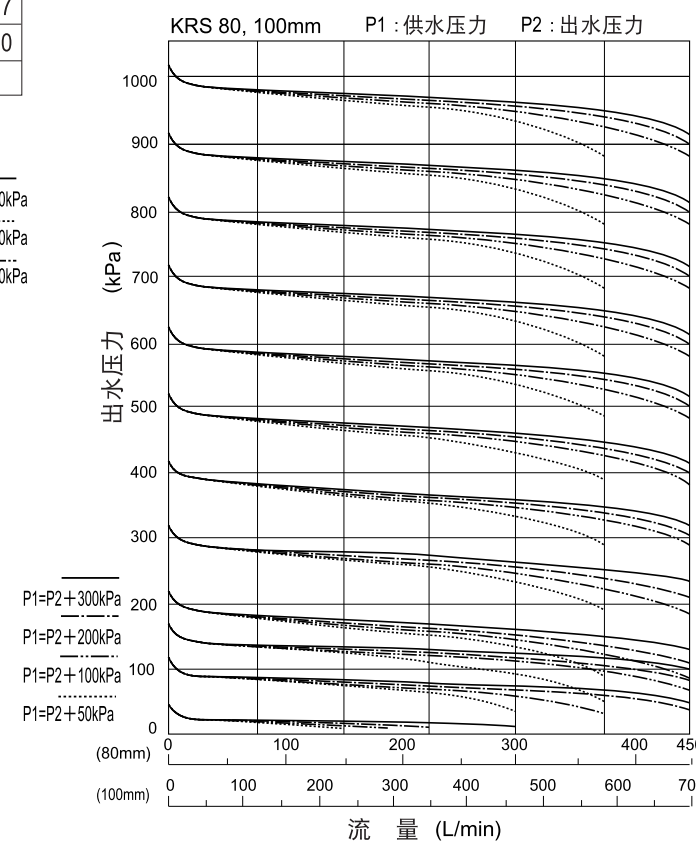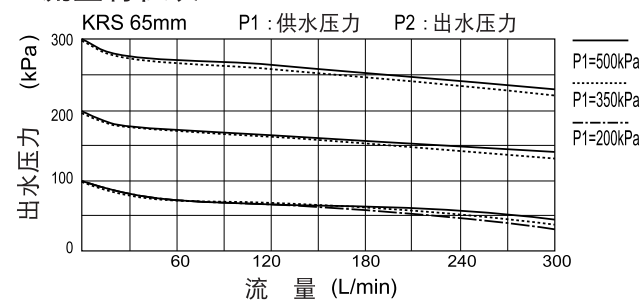

ISO9001认证工厂·JIS标识表示认定工厂
 电气用品 造业者登记工厂·日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
 总公司·工厂：日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802

TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品型录中的 品样式如有变更，恕不另行通知。