

●材 质 :

No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406
2	阀 盖	CAC406
3	隔 膜 片	EPDM
4	隔 膜 片 轴	SUS304
5	调 节 用 弹 簧	SUS304
6	阀 座	CAC406
7	流 量 调 节 棒	C3604BD
8	过 滤 器	SUS304
9	导 向 件	SUS304
10	辅 助 阀	CAC406
11	针 阀	CAC406

●尺寸·规格:

单位:mm



连接规格: JIS B 2240					
口 径		A	B	C	法兰盘
毫米	英寸				
150	6	404	205	265	JIS 10K
200	8	510	270	350	
250	10	572	270	350	
300	12	642	445	465	
150	6	408	205	265	JIS 16K
200	8	518	270	350	
250	10	580	270	350	
300	12	654	445	465	

单位:mm

连接规格: ISO 7005-3 (BS 4504)					
口 径		A	B	C	法兰盘
毫米	英寸				
150	6	404	205	265	PN16
200	8	518	270	350	
250	10	580	270	350	
300	12	650	445	465	
150	6	412	205	265	PN25*
200	8	526	270	350	
250	10	588	270	350	
300	12	658	445	465	

*订货生产

●流量特性表:

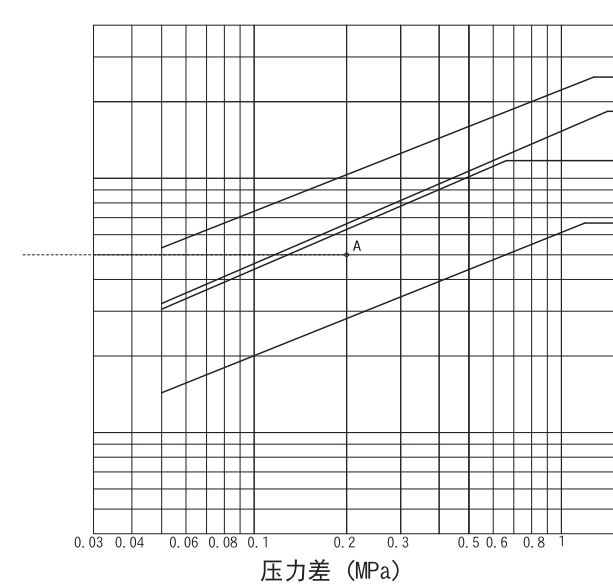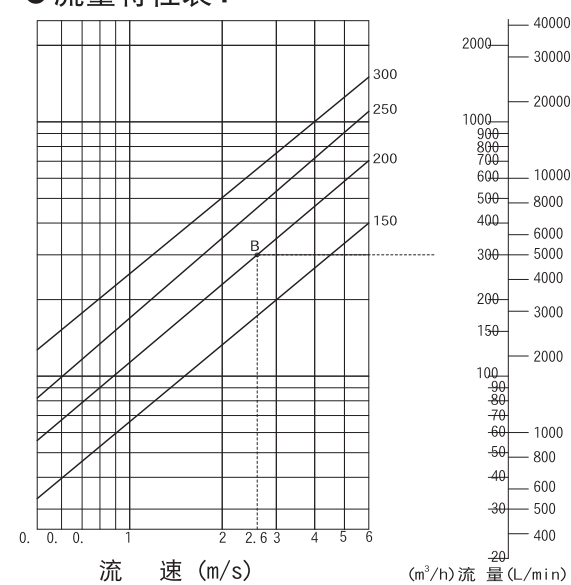

ISO9001认证工厂·JIS标识表示认定工厂
 电气用品 造业者登记工厂·日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
 总公司·工厂: 日本国爱知县小牧市大草2036 ㊟485-0802
 TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: over-sea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本 品 型 录 中 的 品 样 式 如 有 变 更 , 恕 不 另 行 通 知 。