

電極式受水槽制御盤

FLR

特 徴

1. FLR 屋内 一槽
FLR-2 屋外 二槽 警報あり
FLR-3 屋外 一槽 警報あり
FLR-4 屋外 二槽
2. ヒューズを用いず、全機種に安全ブレーカを使用しています。(但し、AC24V機種については、別にトランス保護ヒューズを使用しています。)

水位制御盤

KPS

特 徴

1. カラータッチパネルで操作が容易です。
2. 3段階(高・中・低)の水位設定が可能です。
3. 週間タイマー付で曜日ごとの水位変更が可能です。
4. 満水,減水,空転防止,空転復帰,出力端子付(2槽用)

緊急遮断弁制御盤

KES

特 徴

1. 緊急遮断弁2台制御可能です。
2. ポンプインターロック信号付です。
3. 復帰ボタンによる一括リセット機能付きます。
4. 緊急遮断弁手動開閉機能付きます。

統合盤

KHS

特 徴

1. 水位制御機能はKPSと同様です。
2. 緊急遮断弁2台制御可能です。
3. ポンプインターロック信号付です。
4. 無電圧a接点2系統出力端子付です。

緊急遮断弁

KCV

特 徴

1. バルブはアルミ製、弁部ステンレス製です。
2. フランジJIS5,10K併用可能です。
3. バルブ手動開閉機能付きます。

水位センサー

AS

特 徴

1. 従来の電極棒方式に比べ、水位の調整・変更が容易です。
2. 水位を水頭圧で感知します。

投込式水位センサー

NAS

特 徴

1. 従来の電極棒方式に比べ、水位の調整・変更が容易です。
2. 水位を水頭圧で感知します。
3. 水中での使用の為、凍結防止処置は不要です。

KPS



KHS



タッチパネルで簡単操作

※一部写真と実物が異なる場合があります。
※遮断弁切替スイッチは KHS のみ搭載。




設置例

注意事項

1. 吐水口空間Aをとってください。
2. 定水位弁の下端から地上までの寸法Bを50mm以上とってください。
3. 子弁(ボールタップ)は、点検のしやすいマンホールの近くに取付けてください。

MODEL : KPS, AS, PML

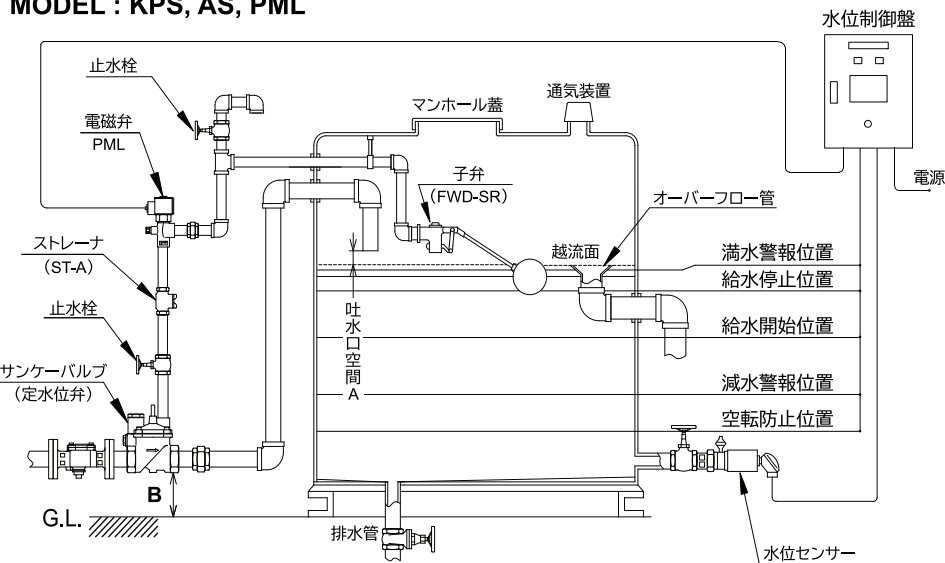

KCV



水位センサー AS




投込式水位センサー NAS



システム図

(参考例：遮断弁 4 台制御)

※KHS-2 型には弊社定水位弁・専用電磁弁・ボールタップをご使用ください。

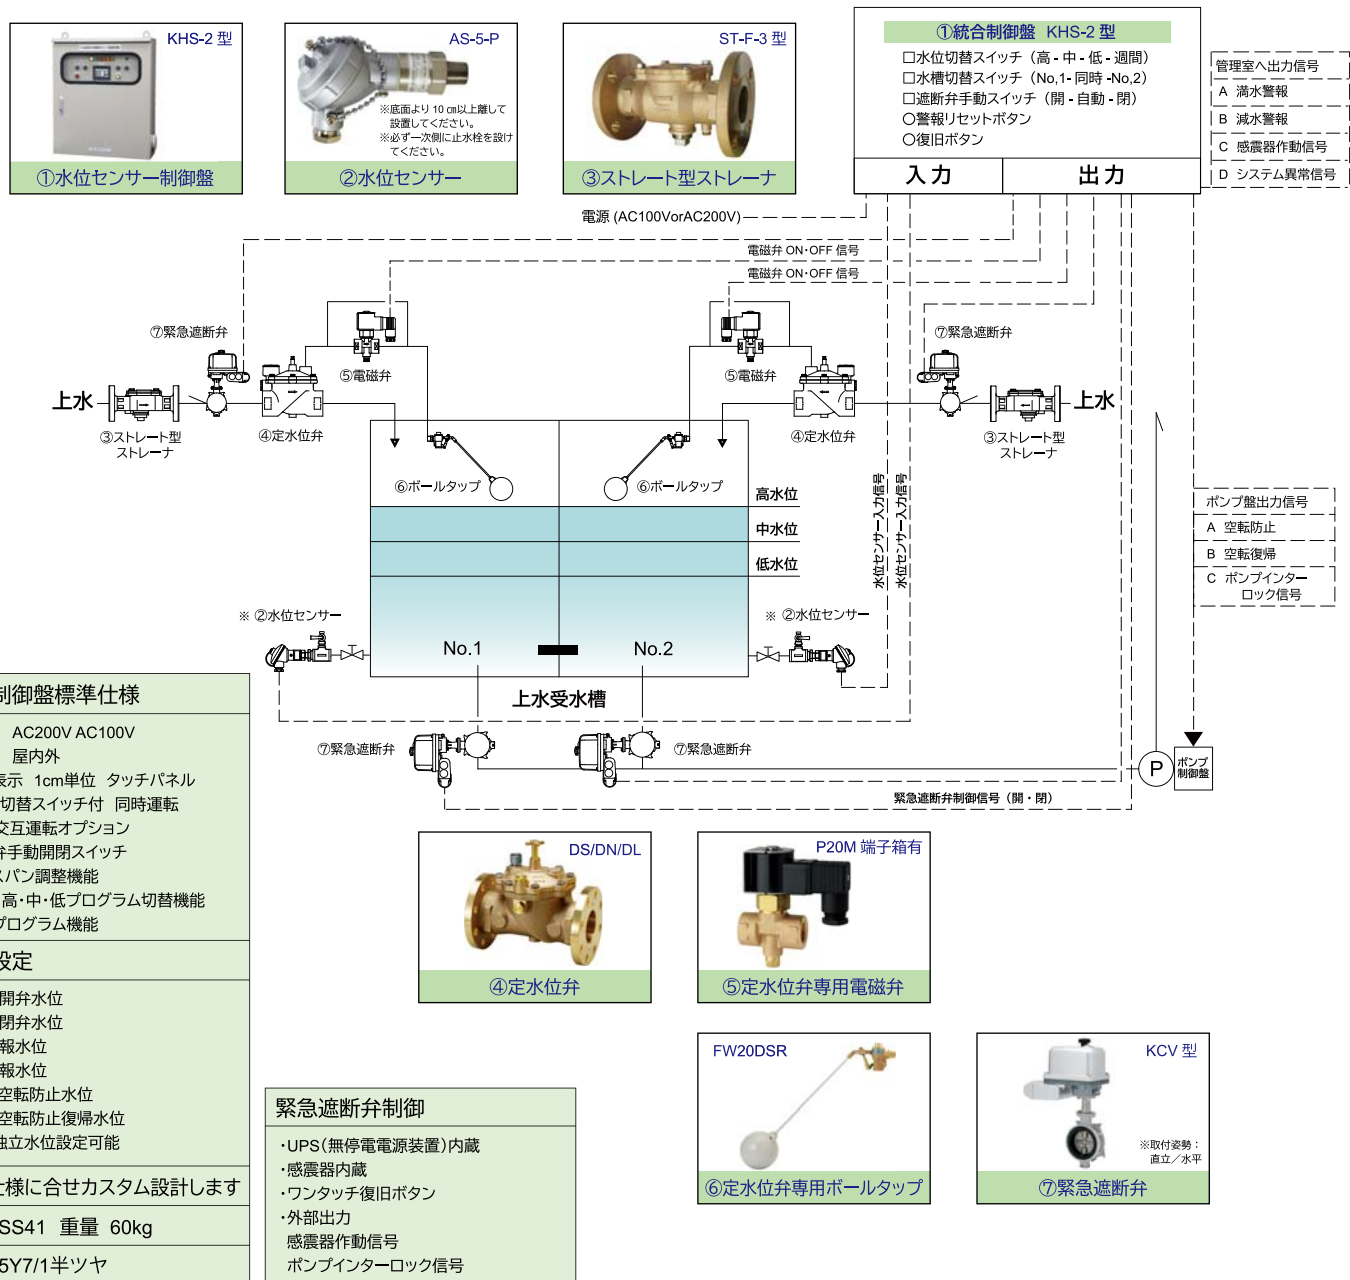

水位制御盤標準仕様	
・電源	AC200V AC100V
・設置	屋内外
・水位表示	1cm単位 タッチパネル
・2槽用切替スイッチ付 同時運転 自動交互運転オプション	
・電磁弁手動開閉スイッチ	
・ゼロスパン調整機能	
・水位 高・中・低プログラム切替機能	
・週間プログラム機能	
水位設定	
電磁弁開弁水位	
電磁弁閉弁水位	
満水警報水位	
減水警報水位	
ポンプ空転防止水位	
ポンプ空転防止復帰水位	
※2槽独立水位設定可能	
現場仕様に合せカスタム設計します	
材質	SS41 重量 60kg
盤色	5Y7/1半ツヤ

緊急遮断弁制御	
・UPS(無停電源装置)内蔵	
・感震器内蔵	
・ワンタッチ復旧ボタン	
・外部出力	
感震器作動信号	
ポンプインターロック信号	