
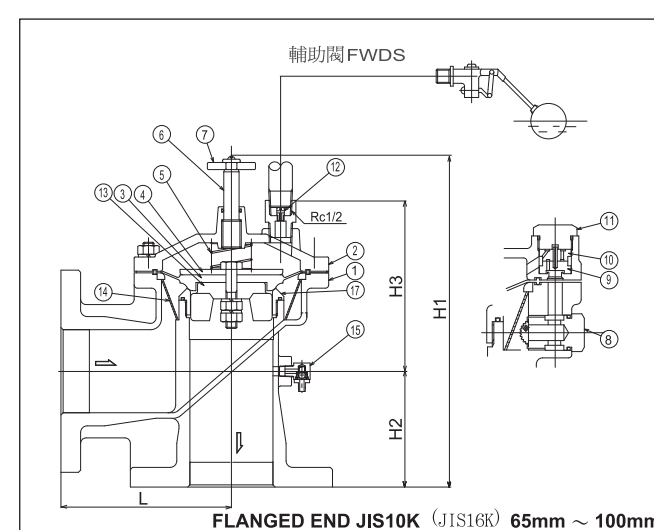


## KKK BRONZE VALVES

### 液壓水位控制閥 (直角型) : Model DL

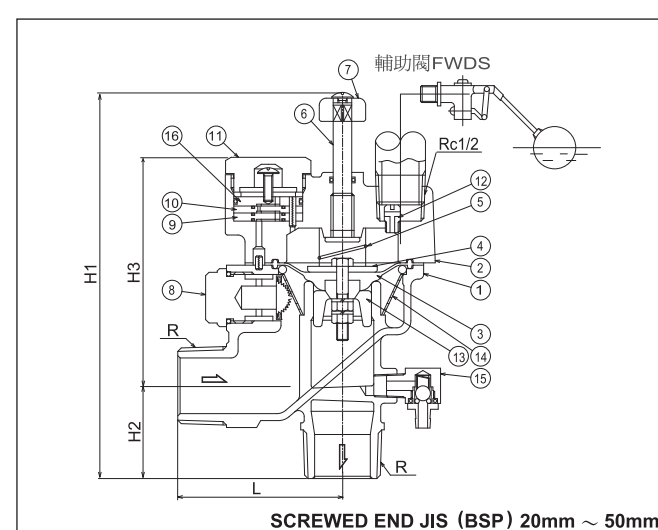

● 尺寸・規格: 內螺紋式 單位: mm

連接規格: JIS B 0203 & BS21					
口徑	20	25	30	40	50
L	68	71	88	95	101
H1	157	166	173	184	196
H2	34	40	50	53	55
H3	93.5	98.5	104	103	109
END	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

● 尺寸・規格: 法蘭盤式 單位: mm

連接規格: JIS B 2240			
口徑	65	75	100
L	130	156	188
H1	261	301	345
H2	81	106	135
H3	135	152	169
法蘭盤	JIS10K		

單位: mm			
連接規格: JIS B 2240			
口徑	65	75	100
L	130	158	192
H1	261	303	349
H2	81	108	139
H3	135	152	169
法蘭盤	JIS16K		

● 材 質:

No.	零件名稱	材 質	No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406	10	水流調節片B	C3604BD/POM
2	閥 蓋	CAC406	11	水流調節片套組螺帽	C3604BD
3	隔 膜 片	EPDM	12	節 流 器	C3604BD
4	隔膜片押板	SUS304	13	導 向 件	CAC406
5	彈 簧	SUS304	14	過 濾 器	SUS304
6	流量調節棒	C3604BD	15	真空破壞器	C3604BD
7	手 柄	C3604BD/CAC406C	16	水流調節片C	C3604BD
8	螺帽式過濾器	C3604BD	17	閥 座	CAC406/SUS304
9	水流調節片A	C3604BD/POM			

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠  
 電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**

總公司・工廠: 日本國愛知縣小牧市大草2036 電話 485-0802  
 TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422  
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更, 恕不另行通知。