

●材 質：

No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406
2	閥 棒	CAC406
3	隔 膜 片	EPDM
4	閥體橡膠片	EPDM
5	閥體螺帽	CAC406
6	閥 蓋	CAC406/ FC200 *
7	調節用彈簧	彈簧鋼
8	過 濾 器	SUS304
9	過濾器螺帽	CAC406
10	調節用螺栓	C3604BD



\* 65mm CAC406 80,100mm FC200

●尺寸・規格：

連接規格：JIS B 2240							
口 徑		A	B	C	D	E	F
毫米	英寸						
65	2-1/2	220	120	100	87.5	(~188)	φ 133
80	3	250	125	125	92.5	(~303)	φ 177
100	4	290	145	145	105	(~351)	φ 200
法蘭盤		JIS 10K					
65	2-1/2	220	120	100	87.5	(~188)	φ 133
80	3	254	127	127	100	(~303)	φ 177
100	4	298	149	149	112.5	(~351)	φ 200
法蘭盤		JIS 16K					

連接規格：ISO 7005-3 (BS 4504)							
口 徑		A	B	C	D	E	F
毫米	英寸						
65	2-1/2	224	122	102	92.5	(~188)	φ 133
80	3	255	127.5	127.5	100	(~303)	φ 177
100	4	295	147.5	147.5	110	(~351)	φ 200
法蘭盤		PN16					

●流量特性表：

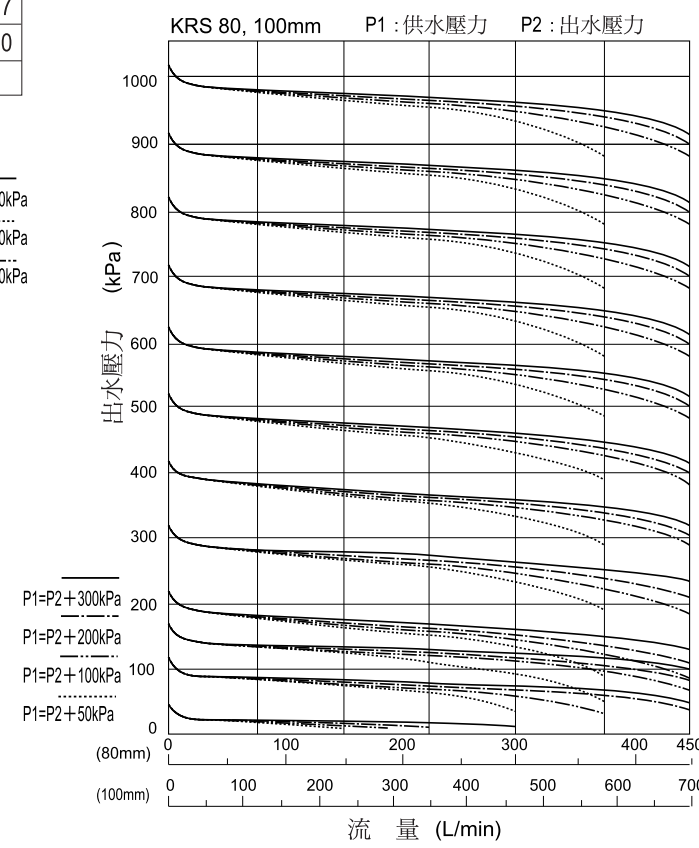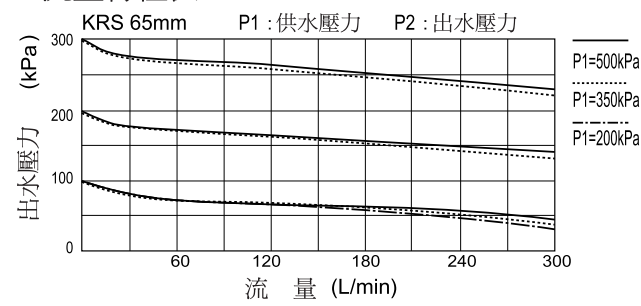

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠  
 電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**  
 總公司・工廠：日本國愛知縣小牧市大草2036 電話485-0802

TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422  
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更，恕不另行通知。