

### ●材 質：

No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406
2	閥 蓋	CAC406
3	隔 膜 片	EPDM
4	隔 膜 片 軸	SUS304
5	調 節 用 彈 簧	SUS304
6	閥 座	CAC406
7	流 量 調 節 棒	C3604BD
8	過 濾 器	SUS304
9	導 向 件	SUS304
10	輔 助 閥	CAC406
11	針 閥	CAC406

### ●尺寸・規格：

單位:mm



連接規格：JIS B 2240					
口 徑		A	B	C	法蘭盤
毫米	英寸				
150	6	404	205	265	JIS 10K
200	8	510	270	350	
250	10	572	270	350	
300	12	642	445	465	
150	6	408	205	265	JIS 16K
200	8	518	270	350	
250	10	580	270	350	
300	12	654	445	465	

單位:mm

連接規格：ISO 7005-3 (BS 4504)					
口 徑		A	B	C	法蘭盤
毫米	英寸				
150	6	404	205	265	PN16
200	8	518	270	350	
250	10	580	270	350	
300	12	650	445	465	
150	6	412	205	265	PN25*
200	8	526	270	350	
250	10	588	270	350	
300	12	658	445	465	

\*訂貨生產

### ●流量特性表：

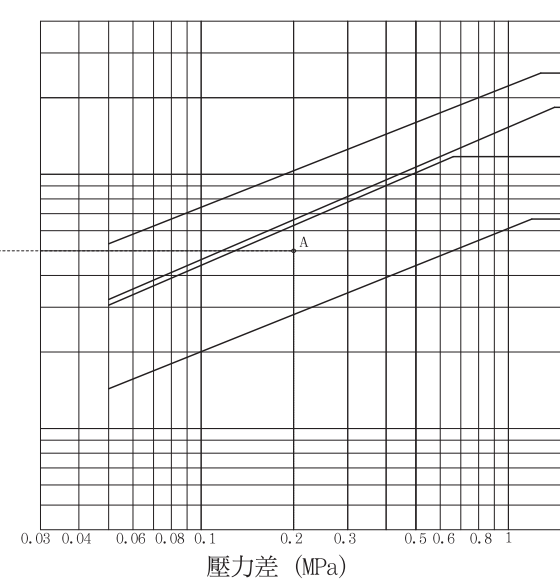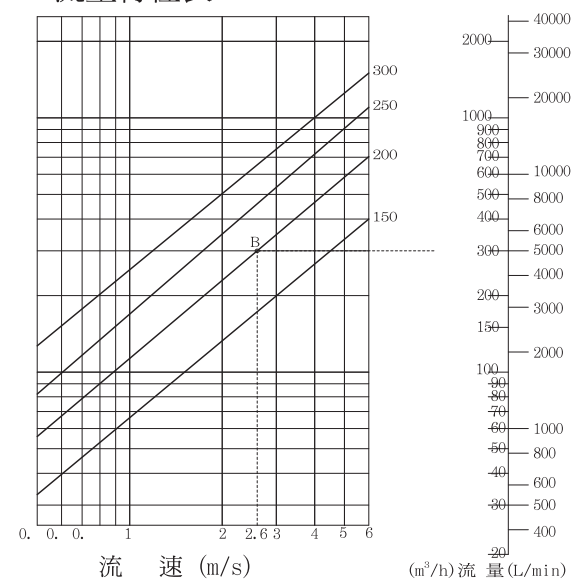

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠  
 電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**  
 總公司・工廠：日本國愛知縣小牧市大草2036 ☎485-0802  
 TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422  
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更，恕不另行通知。