
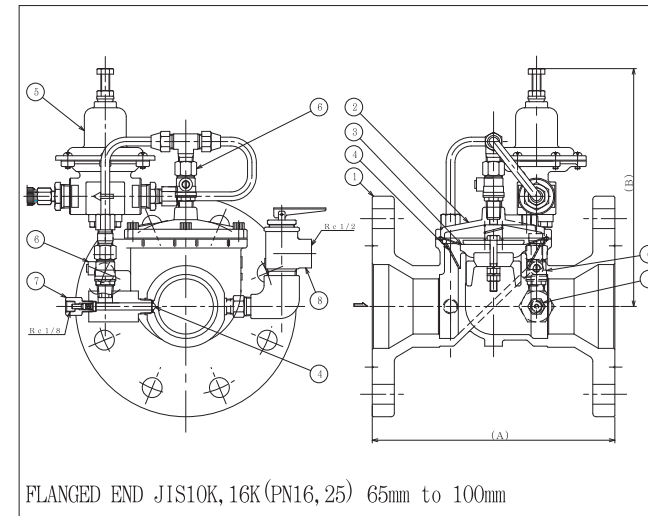


KKK BRONZE VALVES

輔助式消防設備用減壓閥 : Model KRF

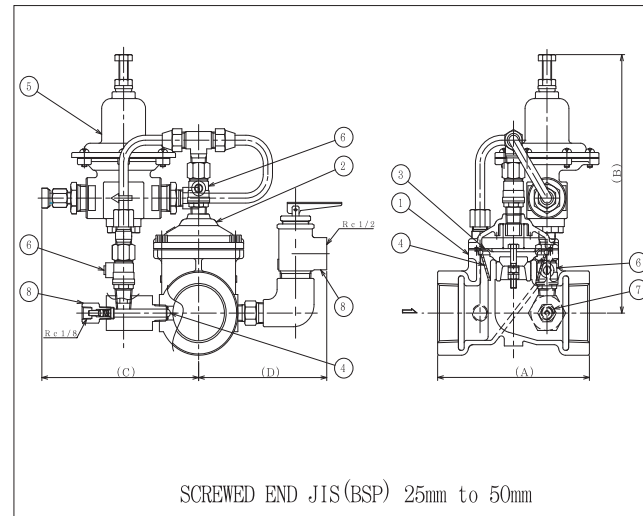

● 材 質:

No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406
2	閥 蓋	CAC406
3	隔 膜 片	E P D M
4	過 濾 器	SUS304
5	輔 助 閥	CAC406
6	針 閥	CAC406
7	測 量 用 連 接 器	C3604BD
8	安 全 閥	CAC406

● 尺寸・規格:內螺紋式

單位:mm

連接規格 : JIS B 0203 & BS 21

口 徑		A	B	C	D	END
毫米	英寸					
25	1	104	(202)	(131)	(107)	25
32	1-1/4	104	(202)	(131)	(107)	32
40	1-1/2	132	(210)	(136)	(111)	40
50	2	132	(210)	(136)	(111)	50

● 尺寸・規格:法蘭盤式

單位:mm

連接規格 : JIS B 2240



口 徑		A	B	法蘭盤
毫米	英寸			
65	2-1/2	204	(210)	JIS 10K
80	3	216	(215)	
100	4	296	(330)	
65	2-1/2	204	(210)	JIS 16K
80	3	220	(215)	
100	4	304	(330)	

連接規格 : ISO 7005-3 (BS 4504)

口 徑		A	B	法蘭盤
毫米	英寸			
65	2-1/2	198	(210)	PN16
80	3	220	(215)	
100	4	300	(330)	
65	2-1/2	198	(210)	PN25*
80	3	228	(215)	
100	4	312	(330)	

*訂貨生產

● 流量特性表:

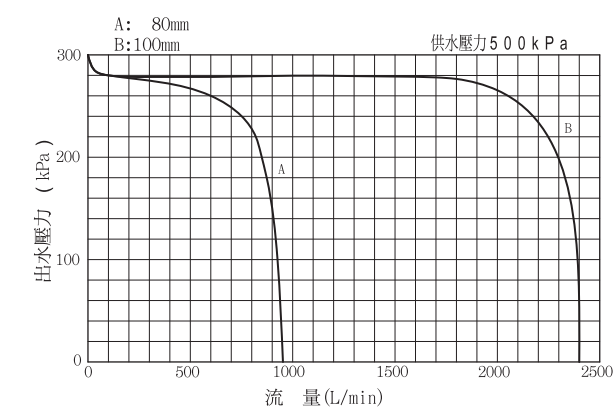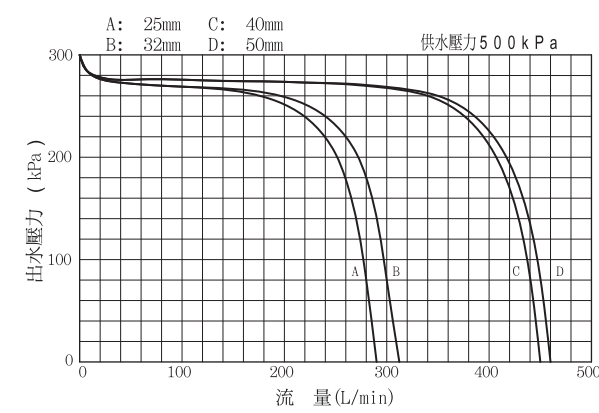

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠
電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.

總公司・工廠: 日本國愛知縣小牧市大草2036 ☎485-0802
TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更, 恕不另行通知。