


KKK BRONZE VALVES

防回流閥：Model BX, CX

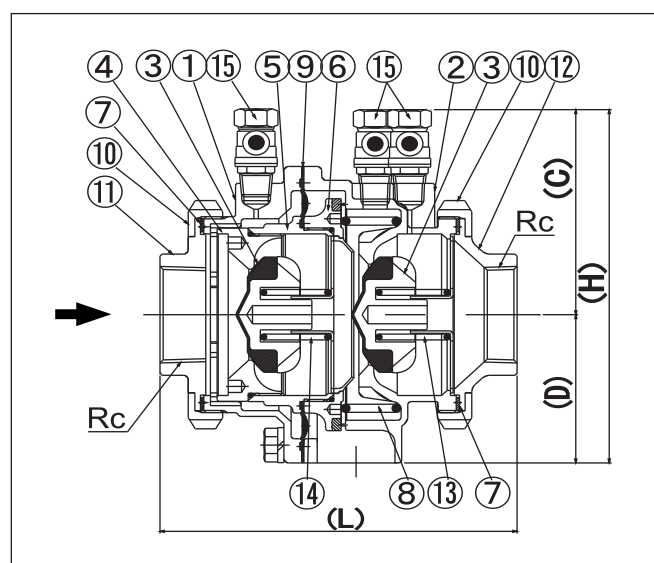

● 材 質：

零件名稱	材 質
1 閥體 A	CAC406
2 閥體 B	CAC406
3 閥座橡膠片	合成橡膠・樹脂
4 閥座 A	樹 脂
5 閥座 B	CAC406C
6 圓盤式夾具	合成橡膠・鍛造用黃銅棒
7 墊 圈	合成橡膠
8 彈 簧 C	SUS304WPB
9 隔 膜 片	合成橡膠
10 袋型螺帽	CAC406
11 管接頭 A	CAC406
12 管接頭 B	CAC406
13 彈 簧 B	SUS304WPB
14 彈 簧 A	SUS304WPB
15 測試用栓	CAC406

● 尺寸・規格:


口 徑	L	H	C	D	E	材 質	機 型	連 接 規 格
20	127	111	65	46	min. 50	CAC406	BX・CX	JIS B 0203 & BS21
25	127	111	65	46	min. 50		BX・CX	
30	161	175	102	73	min. 100		BX・CX	
40	161	175	102	73	min. 100		BX・CX	
50	161	175	102	73	min. 100		CX	
50	181	175	102	73	min. 100		BX	

單位:mm


(不銹鋼製<SCS14>・耐熱用<90°C>之機型, 請另行詢問。)

● 配置時的注意事項：

- ・ 排出口離開地面 $\geq 30\text{cm}$ 。
- ・ 請用漏斗連接排水管, 以利排水。

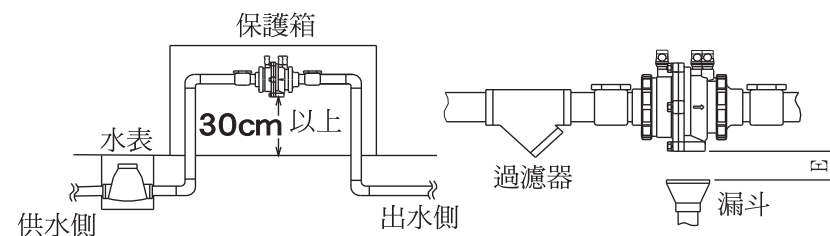

● 壓力損失性能表：

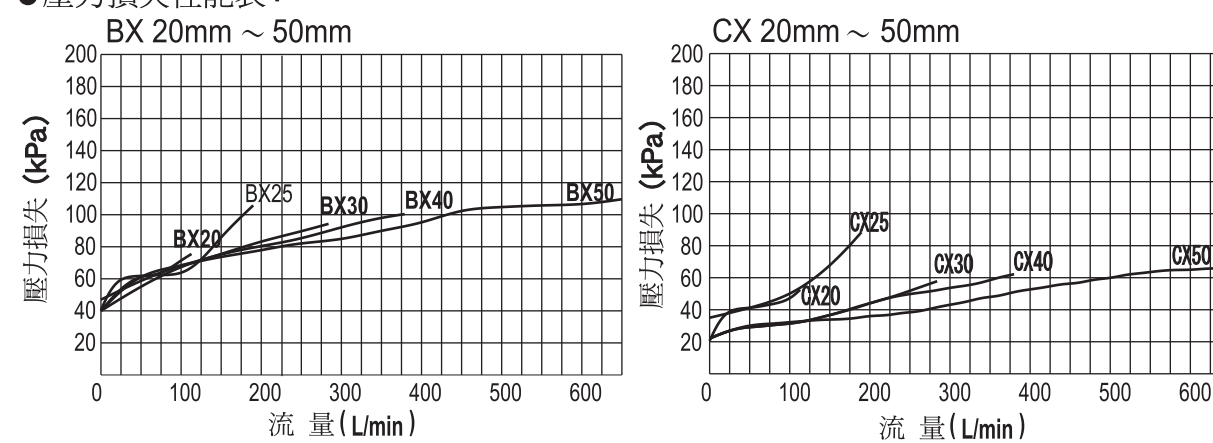

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠
電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠

KKK KANE KOGYO Co., Ltd.

總公司・工廠：日本國愛知縣小牧市大草2036 電話485-0802

TEL : +81-568-79-2476 FAX : +81-568-79-6422

Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mail: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更, 恕不另行通知。