



KKK BRONZE VALVES

衡壓式液壓水位控制閥 : Model DH

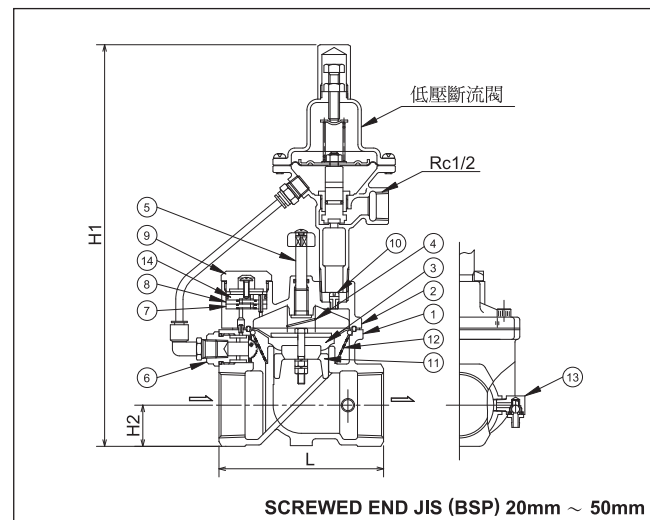

● 尺寸・規格:內螺紋式 單位:mm

連接規格 : JIS B 0203					
口 徑	20	25	32	40	50
L	90	100	110	120	140
H1	267	269	291	295	308
H2	19	21	26	30	37
END	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

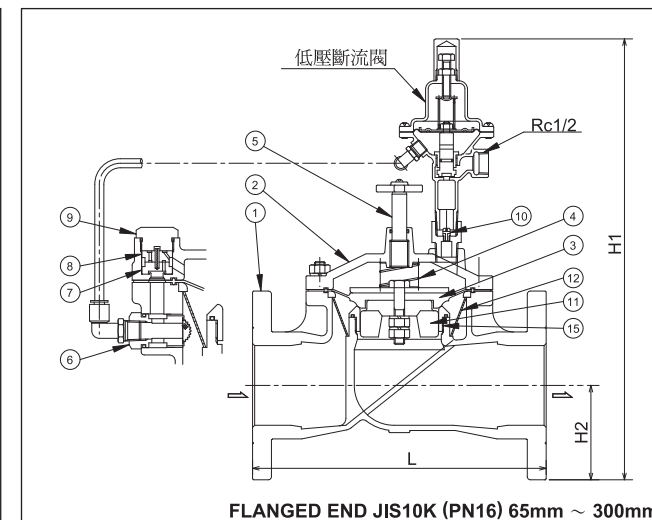

● 尺寸・規格:法蘭盤式 單位:mm

連接規格 : JIS B 2240							
口 徑	65	80	100	150	200	250	300
L	250	284	344	460	510	630	750
H1	396	423	447	540	570	670	735
H2	87.5	92.5	105	140	165	200	222.5
法蘭盤	JIS 10K						

連接規格 : ISO 7005 3 (BS-4504)							
口 徑	65	80	100	150	200	250	300
L	250	284	344	460	510	630	750
H1	401	430.5	452	542.5	575	672.5	742.5
H2	92.5	100	110	142.5	170	202.5	230
法蘭盤	PN16						

● 材 質:

No.	零件名稱	材 質	No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406	9	水流調節片套組螺帽	C3604BD
2	閥 蓋	CAC406	10	節 流 器	C3604BD
3	隔 膜 片	EPDM	11	導 向 件	CAC406
4	彈 簧	SUS304	12	過 濾 器	SUS304
5	流量調節棒	C3604BD	13	真空破壞器	C3604BD
6	接頭式過濾器	C3604BD	14	水流調節片C	C3604BD
7	水流調節片A	C3604BD/POM	15	閥 座	SUS304
8	水流調節片B	C3604BD/POM			

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠
 電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
 總公司・工廠: 日本國愛知縣小牧市大草2036 ☎485-0802

TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: oversea-sales@kkk-kane.co.jp

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更, 恕不另行通知。