

●材 質 :


No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406
2	閥 棒	耐脫亞鉛黃銅棒
3	隔 膜 片	NBR
4	閥座橡膠片	NBR
5	閥 蓋	SPCE
6	調節用彈簧	SWPA
7	調節用螺帽	C3604BD
8	逆 止 閥	POM
9	過 濾 器	SUS304・POM
10	負壓動作閥	SUS304

● 使用條件:

機 型		KRME
口 徑	毫米	20
	英寸	3/4
使用流體		自來水
使用壓力		1.6 MPa 以下
出水壓力設定		250 kPa
逆止閥閉閥壓力*		3 kPa 以下
負壓動作壓力*	動作停止	50 kPa 以下
	動作開始	-55 kPa 以下
流 量		40 L/min 以上
使用溫度		0~60°C / 0~80°C

\* 可依照機型樣式, 作裝配自由選擇。

●流量特性表:

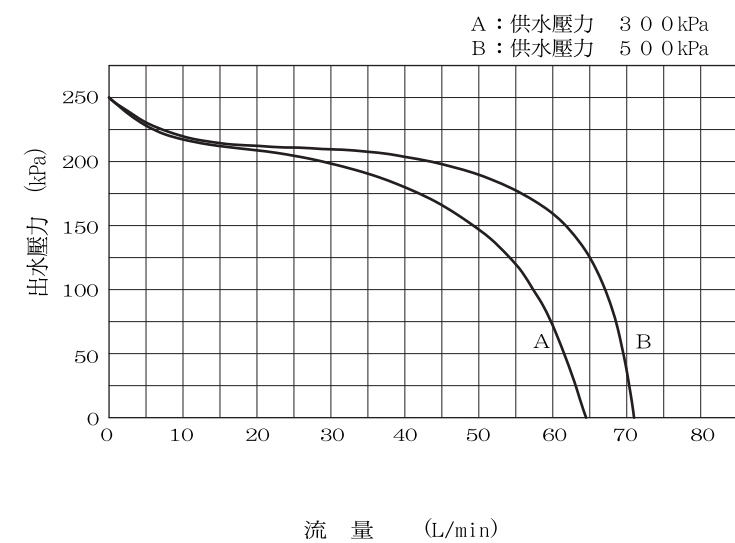

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠  
電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**  
總公司・工廠：日本國愛知縣小牧市大草2036 〒485-0802

TEL : +81-568-79-2476 FAX : +81-568-79-6422  
Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai : [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更, 恕不另行通知。