


KKK BRONZE VALVES

辅助衡压式减压阀 : Model KRT-S

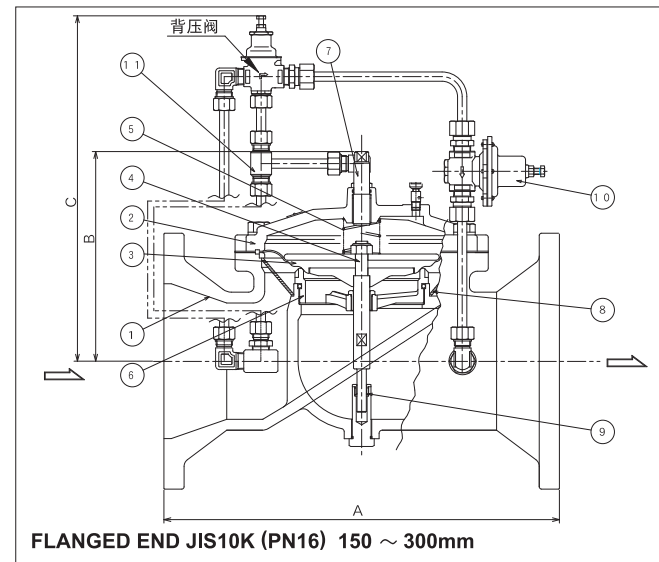

●材 质 :

No.	零件名称	材 质
1	阀 体	CAC406
2	阀 盖	CAC406
3	隔 膜 片	EPDM
4	隔 膜 片 轴	SUS304
5	调 节 用 弹 簧	SUS304
6	阀 座	CAC406
7	流 量 调 节 棒	C3604BD
8	过 滤 器	SUS304
9	导 向 件	SUS304
10	辅 助 阀	CAC406
11	针 阀	CAC406

●尺寸·规格:

单位:mm


口 径		连接规格 : JIS B 2240			法兰盘
毫米	英寸	A	B	C	
150	6	404	205	385	JIS 10K
200	8	510	270	470	
250	10	572	270	470	
300	12	642	445	585	
150	6	408	205	385	JIS 16K
200	8	518	270	470	
250	10	580	270	470	
300	12	654	445	585	

单位:mm

口 径		连接规格 : ISO 7005-3 (BS 4504)			法兰盘
毫米	英寸	A	B	C	
150	6	404	205	385	PN16
200	8	518	270	470	
250	10	580	270	470	
300	12	650	445	585	
150	6	412	205	385	PN25*
200	8	526	270	470	
250	10	588	270	470	
300	12	658	445	585	

*订货生产

●流量特性表:

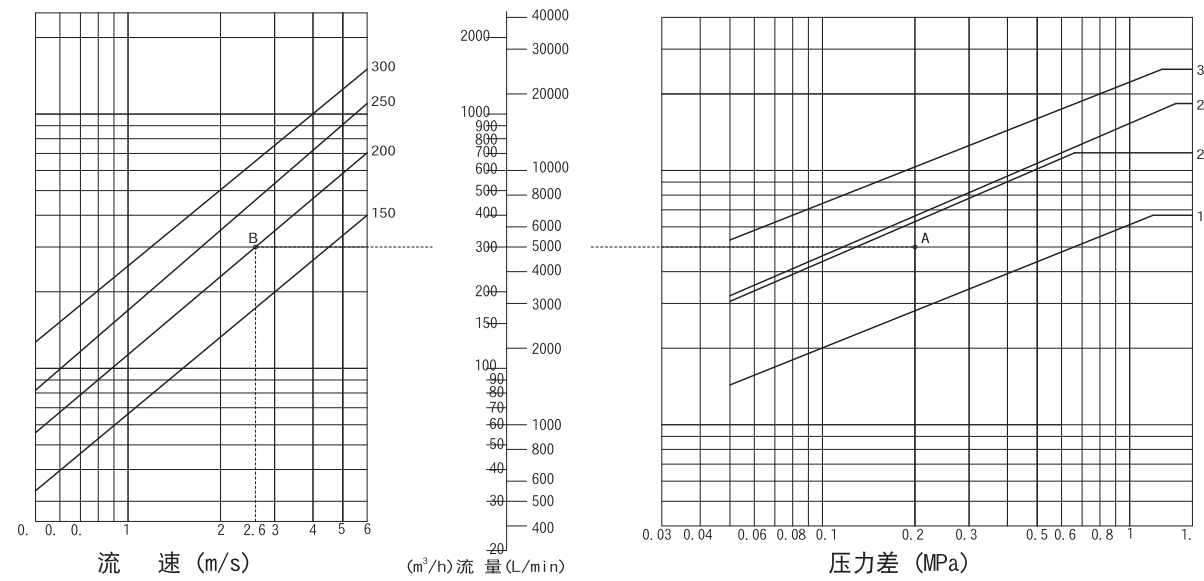

IS09001认证工厂·JIS标识表示认定工厂
 电气用品 造业者登记工厂·日本水道协会检查合格工厂
KKK KANE KOGYO Co., Ltd.
 总公司·工厂: 日本国爱知县小牧市大草2036 〒485-0802

TEL: +81-568-79-2476 FAX: +81-568-79-6422
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: over-sea-sales@kkk-kane.co.jp

2003.8

※ 本 品 型 录 中 的 品 样 式 如 有 变 更 , 恕 不 另 行 通 知 。