


## KKK BRONZE VALVES

### 液壓水位控制閥（直線型）：Model DS

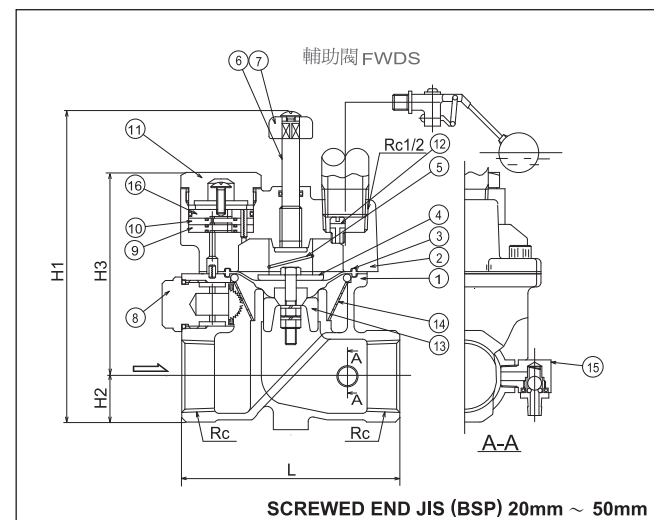


SREWED END JIS (BSP) 20mm ~ 50mm

● 尺寸・規格：內螺紋式 單位:mm

連接規格：JIS B 0203 & BS 21

口徑	20	25	30	40	50
L	90	100	110	120	140
H1	136	142	154	159	173
H2	19	21	26	30	37
H3	90	94	99	98	104
END	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

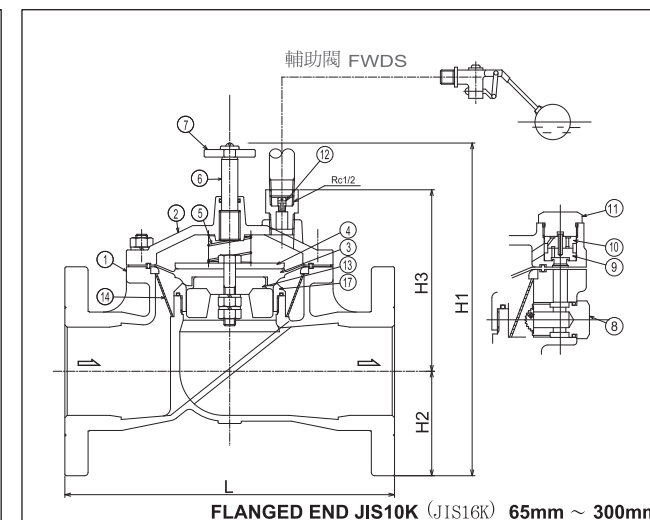

FLANGED END JIS10K (JIS16K) 65mm ~ 300mm

● 尺寸・規格：法蘭盤式 單位:mm

連接規格：JIS B 2240

口徑	65	75	100	150	200	250	300
L	250	280	340	460	510	572	642
H1	267.5	287.5	315	412	437	473	563
H2	87.5	92.5	105	140	165	200	222.5
H3	140	155	184	228	228	228	265
法蘭盤	JIS10K						

單位:mm

連接規格：JIS B 2240

口徑	65	75	100	150	200	250	300
L	250	284	348	464	518	580	654
H1	267.5	295	322.5	424.5	447	488	580.5
H2	87.5	100	112.5	152.5	175	215	240
H3	140	155	184	228	228	228	265
法蘭盤	JIS16K						

● 材 質：

No.	零件名稱	材 質	No.	零件名稱	材 質
1	閥 體	CAC406	10	水流調節片B	C3604BD/POM
2	閥 蓋	CAC406	11	水流調節片套組螺帽	C3604BD
3	隔 膜 片	EPDM	12	節 流 器	C3604BD
4	隔膜片押板	SUS304	13	導 向 件	CAC406
5	彈 簧	SUS304	14	過 濾 器	SUS304
6	流量調節棒	C3604BD	15	真空破壞器	C3604BD
7	手 柄	C3604BD/CAC406C	16	水流調節片C	C3604BD
8	螺帽式過濾器	C3604BD	17	閥 座	SUS304
9	水流調節片A	C3604BD/POM			

ISO9001認證工廠・JIS標識表示認定工廠  
 電氣用品製造業者登記工廠・日本水道協會檢查合格工廠  
**KKK KANE KOGYO Co., Ltd.**

總公司・工廠：日本國愛知縣小牧市大草2036 〒485-0802  
 TEL：+81-568-79-2476 FAX：+81-568-79-6422  
 Web site: <http://www.kkk-kane.co.jp> E-mai: [oversea-sales@kkk-kane.co.jp](mailto:oversea-sales@kkk-kane.co.jp)

※ 本製品型錄中的製品樣式如有變更，恕不另行通知。